

ระบบการทำงาน Roller shades system

ระบบเชือกดึง/ปรับ

มู่ลี่ไม้ระบบเชือกดึง ทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยเชือกเพียง 2 ชุดทำงานด้วยการดึงเพื่อยกเก็บหรือปิดม่านและเชือกอีกชุดทำหน้าที่ปรับพลิกใบเมื่อแสงแดดจ้าเกินไปภายในห้อง

Standard

Standard cord tilt holds and tilts slat at any angle.

ระบบโซ่วน

ระบบหัวเกียร์สามารถควบคุมการเปิดปิดมู่ลี่ด้วยโซ่วนเพียงเส้นเดียว ไม่บดบังทัศนียภาพภายนอกหน้าต่างและเพิ่มความสะอาดสบายให้กับผู้ใช้งานมีให้เลือกทั้งแบบโซ่พลาสติกและโซ่สแตนเลส

Ball Chain System

Standard cord tilt holds and tilts slat at any angle.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Product information

มู่ลี่ไม้มีมอเตอร์ด้วยสัฟฟิตจากไม้บาสวูด (Basswood) นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีภูมิอากาศที่สม่ำเสมอ คัดเกรดคุณภาพ F.A.S. Standard จาก American Hardwood Council มีสารป้องกันเชื้อรา เคลือบสีปลอดสารพิษถึง 6 ชั้น และ Genius Shield นวัตกรรมใหม่ให้คุณสมบัติมากกว่ามู่ลี่ไม้ธรรมชาติ

ไม้ธรรมชาติ

- ไม้อเมริกันบาสวูดแท้คัดเกรดพรีเมียม FAS
- นวัตกรรมการเคลือบสีปราศจากสารพิษ องค์กรตรวจสอบสารพิษตกค้างในสหรัฐอเมริกา
- มาตรฐานสากลด้วยผลิตภัณฑ์ไม้ FSC
- รับรองคุณภาพไม้คุณภาพจากสมาคมไม้แห่งประเทศไทย

วัสดุและชิ้นส่วน

- รางผลิตจากอลูมิเนียม
- เชือกโพลีเอสเตอร์ไม่ยืดตัว
- พลาสติกคุณภาพเกรดฟิโอะเอ็ม
- ชิ้นส่วนเหล็กผ่านกระบวนการชุบนิเกิล/ซิงค์

Hotel innovation



เทคโนโลยีจีเนียสชีวล์

- สีกันสาดไล่ลดอายุการใช้งาน (Paints Fading Insulation)
- ป้องกันละอองน้ำ (Spray Aqua Resistant)
- ไร้กังวลกับรอยเปื้อน (Durable Cleaning)
- การสะท้อนของแสงและความร้อน (Light Reflection)
- สีปราศจากสารพิษ



ระบบอัตโนมัติ



มู่ลี่ไม้มอเตอร์ไฟฟ้ามาพร้อมความสะดวกสบาย ควบคุมด้วยรีโมท สามารถควบคุมมู่ลี่ไม้หลายชุดเพียงรีโมทเพียงตัวเดียวปลอดภัยจากอันตรายของเชือก และสะดวกสบายในการใช้งาน เหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการความทันสมัยในยุคไอเทค

A versatility of motors and controls can deals with extraordinary window shapes. A variety of handhelds, wall switches or automatic timers.




Mr.Doiy® Wood Blinds


100% North American Basswood



มู่ลี่ไม้รุ่นเชือกดิ่ง/เทปเชือก

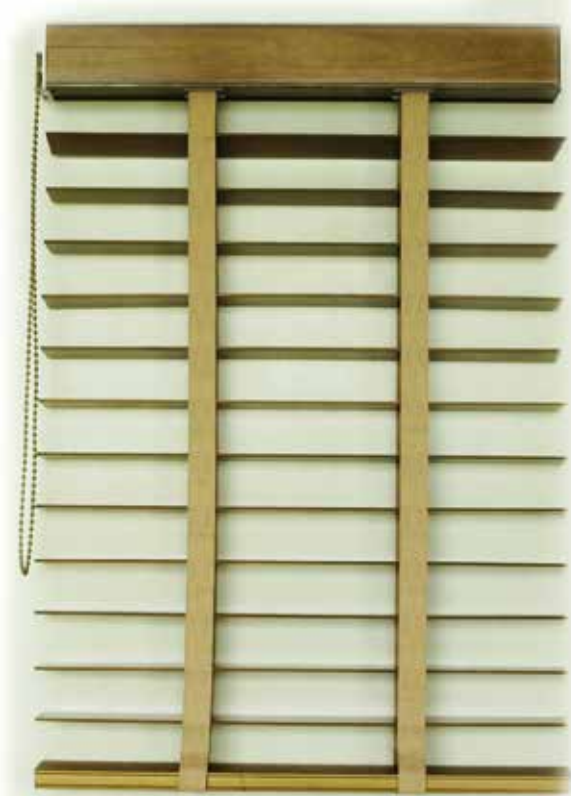

มู่ลี่ไม้รุ่นโซววน/เทปเชือก



No.1 White*



No.2 Natural



No.3 Pecan



No.4 Rose



No.5 Walnut



No.6 Mahogany



No.7 Black*



No.8 Cheery



No.9 TigerEye




No.10 Pegon




No.11 Jade Green




No.12 Magnolia*



No.14 Baby pink*



No.15 Baby Blue*



No.16 Light Gray*

Mr. Doiy

Blind dimensions vary based on material and hardware system. See Specifications section in the binder or visit our website for complete list of size limitations.



มอเตอร์ไฟฟ้า Blind motors

มอเตอร์ระบบไฟฟ้า AC



รุ่นมาตรฐาน ควบคุมด้วยรีโมท WM35S 6/28 > 20 kg ขนาดกว้างต่ำสุด 63 ซม. ขนาดกว้างสูงสุด 500 ซม.	รุ่นมาตรฐาน ควบคุมด้วยรีโมท/สวิสช์ WM35S 10/17 > 25 kg ขนาดกว้างต่ำสุด 63 ซม. ขนาดกว้างสูงสุด 500 ซม.	เทคโนโลยีอาร์เอสเอ็ม ควบคุมด้วยรีโมท/สวิสช์ WM35R 13/14 > 30 kg ขนาดกว้างต่ำสุด 63 ซม. ขนาดกว้างสูงสุด 500 ซม.	เทคโนโลยีอาร์เอสเอ็ม ควบคุมด้วยรีโมท/สวิสช์ WM35EW 6/28 > 20 kg ขนาดกว้างต่ำสุด 63 ซม. ขนาดกว้างสูงสุด 500 ซม.
 - สามารถรับน้ำหนักได้ 15 กก. - ความเร็ว 17 รอบ/นาที - เชื่อมต่อกับสวิสช์ภายนอก - ชิปเซต "ออโรน" จากญี่ปุ่น - รับประกัน 5 ปี	 - สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก. - ความเร็ว 10 รอบ/นาที - เชื่อมต่อกับสวิสช์ภายนอก - ชิปเซต "ออโรน" จากญี่ปุ่น - รับประกัน 5 ปี	 - สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก. - ความเร็ว 10 รอบ/นาที - รองรับเทคโนโลยี RSM Radio - ชิปเซต "ออโรน" จากญี่ปุ่น - รับประกัน 5 ปี	 - สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก. - ความเร็ว 10 รอบ/นาที - รองรับเทคโนโลยี RSM Radio - ใช้งานกับอิเรคทรอนิกส์สวิสช์ - ฟังก์ชันอิเรคทรอนิกส์ลิ้มิต - ฟังก์ชันการสั่งงานกำหนดระยะ - ฟังก์ชันคำสั่งลิ้มิตที่สาม - ชิปเซต "ออโรน" จากญี่ปุ่น - รับประกัน 5 ปี



รีโมทควบคุมแนะนำ Recommended Emitters

CC1600 รีโมทคอนโทรล ความคุมเดี่ยว Single channel emitter



คุณสมบัติพิเศษ แยกปุ่มสำหรับม่านทึบ-โปร่ง
ใช้งานง่ายและจับสะดวก

ขนาด ก.130 x ส.44 x ล.10.5

แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V

กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.

ความถี่ 433.92 MHz +100KHz

พลังงาน 10 mW

Features : Control the inner and outer curtains simultaneously.

Dimension : W.130 x H.44 x D.10.5

Power : 12V 1unit battery 24A12V

Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.

Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz

Emitter Power : 10mW

CC1602 รีโมทคอนโทรล 15 ช่องสัญญาณ 15 - channel emitter



คุณสมบัติพิเศษ แยกปุ่มสำหรับม่านทึบ-โปร่ง
ใช้งานง่ายและจับสะดวก

ขนาด ก.130 x ส.44 x ล.10.5

แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V

กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.

ความถี่ 433.92 MHz +100KHz

พลังงาน 10 mW

Functions : Control the inner and outer curtains simultaneously.

Dimension : W.130 x H.44 x D.10.5

Power : 12V 1unit battery 24A12V

Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.

Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz

Emitter Power : 10mW

CC1603 รีโมทคอนโทรล ความคุมเดี่ยว Single channel timing emitter



คุณสมบัติพิเศษ หน้าจอแสดงเวลา
รองรับคำสั่งการตั้งเวลา

ขนาด ก.130 x ส.44 x ล.10.5

แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V

กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.

ความถี่ 433.92 MHz +100KHz

พลังงาน 10 mW

Functions : Time display function
Exact timer and dynamic timer

Dimension : W.130 x H.44 x D.10.5

Power : 12V 1unit battery 24A12V

Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.

Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz

Emitter Power : 10mW




โซลูชันสำหรับมู่ลี่ไฟฟ้ามอเตอร์ระบบไฟฟ้า AC Motorized Wooden blinds & Alternative blinds Solutions

มู่ลี่ไม้มอเตอร์ไฟฟ้ามาพร้อมกับความสะดวกสบาย ควบคุมด้วยรีโมท สามารถควบคุมมู่ลี่ไม้หลายชุดเพียงรีโมทเพียงตัวเดียวปลอดภัย จากอันตรายของเชือก และสะดวกสบาย ในการใช้งาน
เหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการ ความทันสมัยในยุคไฮเทค คุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งความคงทน มาพร้อมคุณสมบัติใหม่มี "Dot-Move" เพื่อการใช้งานที่ง่ายยิ่งขึ้น



Everytime you make the decision on the motorization system for the shadings, you would probably think about the silent, secure, and constant to control over the blinds around the house. MICRO WHISPER introduces versatile range of motors and controls to maximize shading benefits. With new feature "dot-move" control with most secure RSM technology for today motors. All "MICRO WHISPER MOTORS" have 5 Years warranty.

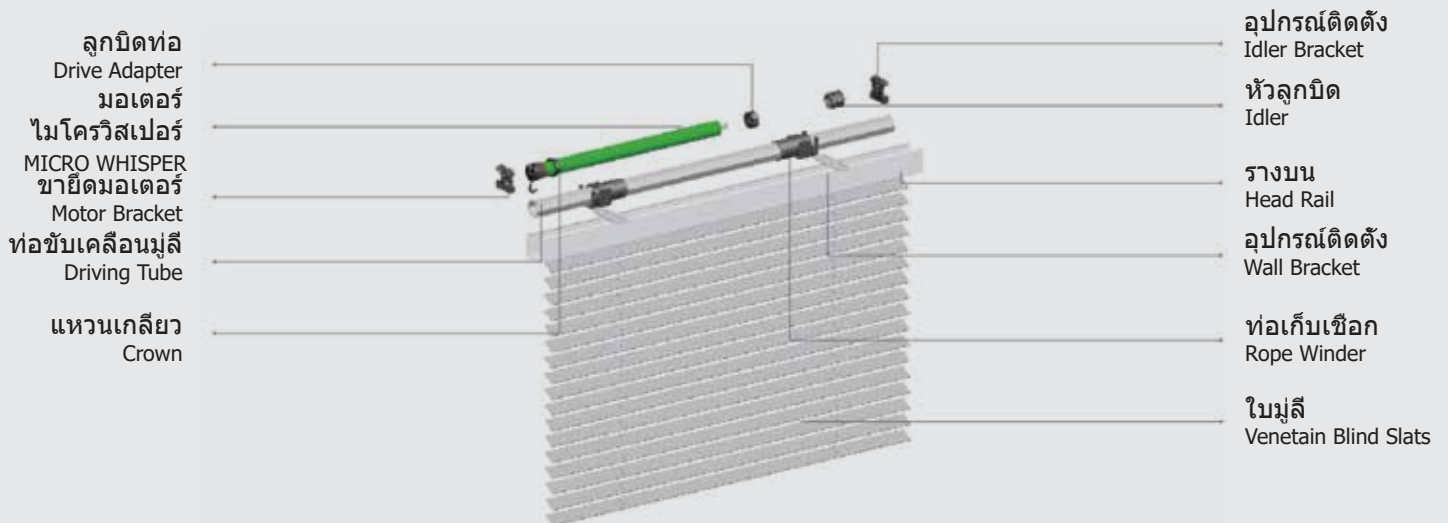

All controls support 433 MHz & 868 MHz
All controls support 230V/50Hz & 120V/60Hz